

SERIE 20 / WEITE 200MM

/ KONFIGURATION

2-3 Verschlüsse

Öffnungsverschluss: 2 Schrauben a 100 mm, Zentralschraube 130 mm.

Scharnierverschluss: 3 Schrauben a 100 mm

Hold-ON und **PILOTO** System

Nützliche Breite 140 mm

Manschetten aus rostfreiem Stahl für alle Arten von Rohren: Stahl, Asbestzement, duktiler Gusseisen, Polyethylen*, PVC, GFK, etc.

/ MATERIAL

Karkasse: Rostfreier Stahl AISI 304L oder AISI 316L

Verstärkungsplatte: Rostfreier Stahl AISI 304L oder AISI 316L

Schrauben: Rostfreier Stahl AISI 304 oder AISI 316
Telfonüberzug (PTFE)
System zur Selbstzentrierung (PILOTO System)
Schrauben und Schäfte sind fixiert (Hold-ON System)

Bolzen: Rostfreier Stahl AISI 304L oder AISI 316L
System zur Verhinderung des Festfressens zwischen Teilen aus rostfreiem Stahl. Mechanisiertes Gehäuse zur optimalen Einbettung des Schraubenkopfes System zur Verhinderung des Herausfallens einzelner Verschleißteile

Dichtung: EPDM hergestellt nach UNE-EN 681-1(WA).
Trinkwasserkompatibel gemäß Zertifikat: ACS, WRAS, DM 174, RD 140, KTW.

Unterlegscheibe: Messing

O-Ringe: NBR

/ EIGENSCHAFTEN

Erhältlich in Durchmesser von 148-4000mm in PN 10 (Standart)**, alle Durchmesser abgedeckt.

Hohe Rostresistenz aufgrund der zur Herstellung verwendeten rostfreien Stähle.

Erlaubt axiale Bewegungen von bis zu 10 mm. Abwinklung zwischen beiden Rohrmündungen bis zu 3°. Richtungsabweichung zwischen Rohren von bis zu 5mm.

Arbeitstemperatur von -10° C/14 F and +100° C /212 F.

Drücke von bis 40 bar (diametersabhängig).


Testdruck = Nenndruck x 1,5

/ TRINKWASSER ZERTIFIZIERUNGEN



| RD 140/2003
| 201/2001
| EN 681-1 (WA)

Die hier angegebenen technischen Informationen und Ratschläge beruhen auf unserer Erfahrung, sowie auf Testergebnissen. Die angegebenen Spezifikationen sind freibleibend und können jederzeit ohne Vorankündigung geändert werden. © 2019. Technische Änderungen vorbehalten. Bei Fragen, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.

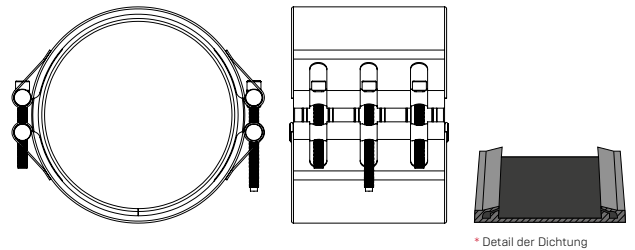

/ SICHERHEITSHINWEISE

Angegebenes Drehmoment nicht überschreiten.
Die angegebenen Parameter und Toleranzen nicht überschreiten oder addieren. Während der Handhabung und Montage geeignetes Schuhwerk und Sicherheitshandschuhe tragen.

/ VETRIEBEN VON:



/ EIN PRODUKT VON DHSF®



* Die Manschette besitzt keine Antischlupfvorrichtung.

** Für Druckstufen PN 6/16/25/40 bar, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.