

/// HERMETICA |

MINDIG
ELLENŐRZÉS
ALATT



TERMÉK KATALÓGUS

SZÉRIA 5 10 20 AP ESC 40

www.hermeticasf.com

DESARROLLOS HIDRÁULICOS SF S.L.

FOKOZOTT MEGBÍZHATÓSÁG ÉS HATÉKONYSÁG, VILÁGSZERTE

Az első választás az ügyfelek részére, amennyiben a csőhálózatoknál ahatékonyság, garancia és a biztonság a fő szerep.

Vezető céggként a Desarrollos Hidráulicos SF segít fejleszteni elosztóhálózatának megbízhatóságát és hatékonyságát. Sok iparág méltányolja egyedülálló tömítőelemeinket / vízzáró szerkezeteinket / vízzárásra alkalmazható különféle megoldásainkat és ezen a területen elért tapasztalatainkat csakúgy mint speciális helyi szolgáltatásainkat/ szervizeinket.

25 éve vezető szerepet töltünk be a vízvezetékelemek / vízvezeték -csőcsatlakozókat értékesítő iparban. Így munkánk részét alkotja, hogy segítsünk ügyfeleinknek abban, hogy költséghatékonyabbak, eredményesebbek és termelékenyebbek legyenek. A célunk az, hogy fejlődést érjünk el a hiányzó alkatrészfelhasználás / eszközfelhasználás terén , és hogy védjük a környezetet.

Desarrollos Hidráulicos SF / DHSF
ISO 9.001 / ISO 14.001 / REPRO ACHILLES

HERMETICA
WRAS / ACS / RD 140:2003 / DM 174:2004 / KTW
/ BS 6920 / 201:2001 / EN 681-1

Világszerte

KÉPVISELET 23 ORSZÁGBAN

1.140.000 kg

ROZSDAMENTES ACÉLBÓL ELŐÁLLÍTOTT

200.000 darab

VILÁGSZERTE ALKALMAZZÁK



AZ ULTIMATÍV MEGOLDÁS

KARBANTARTÁS A CSŐHÁLÓZATOKNAK

Nagy szakértelemmel rendelkezünk a tömítő technológiában, amelyet több évtizedes közös tapasztalat támaszt alá. Megrendelőink a HERMETICA csatlakozóelemeket választják megbízhatóságuk és bizonyított hatékonyságuk miatt. Ez kialakítja a bizalmat, amely alapvető ahhoz, hogy újabb befektetéseket eszközöljenek, hajtsanak végre.

MEGBÍZHATÓ

Biabialikus, progresszív hidraulikus tömítőgyűrű

DEFINITÍV

Stainless Steel AISI 304L/ 316L. High resistance to aggressive media

UNIVERZÁLIS

- Minden méret, nyomásfokozat és közeg
- Nagy tolerancia

KEDVEZŐ

- Újrahasználható
- Gyors montázs
- Karbantartásmentes

EGYSZERŰ

- Könnyű kezelhetőség
- 1 vagy 2 zár
- A harang forgatása által optimális hozzáférést kap a csavarokhoz
- Lehetővé teszi az egyszerű beépítést nehezen hozzáférhető helyeken nehéz gépek nélkül
- Alacsony súly. DN 100 → 1,5 kg / DN 300 → 3,5 kg
DN 600 → 9 kg / DN 1200 → 38 kg

FOKOZATOS

- Felszerelhető nyomás alatt is
- Alkalmazható magas nyomásnál
- Elnyeli a vizet és a rezgéseket
- **Hold-ON** és a **PILOTO** rendszer az egyszerű felszerelhetőségért. Ezáltal a hibák kizárva
- Kompenzálja az axiális és szögletes csőmozgásokat rengések által
- Felveszi a hajlításokat és az eltéréseket csökkenti a törési kockázatot

RAKTÁRKÉSZLET CSÖKKENTÉSE

Univerzálisan alkalmazható, 8 modell 100%-osan lefedi a DN60 és 250mm közötti átmérőket

Raktárkészlet csökkentése


8 MÓD A DN60 ÉS A 250mm KÖZÖTT

30.000 óra

IDŐÁLLÓ

Nyomás alatti szerelés

CSÖKKENTI A FELSZERELÉSI IDŐT

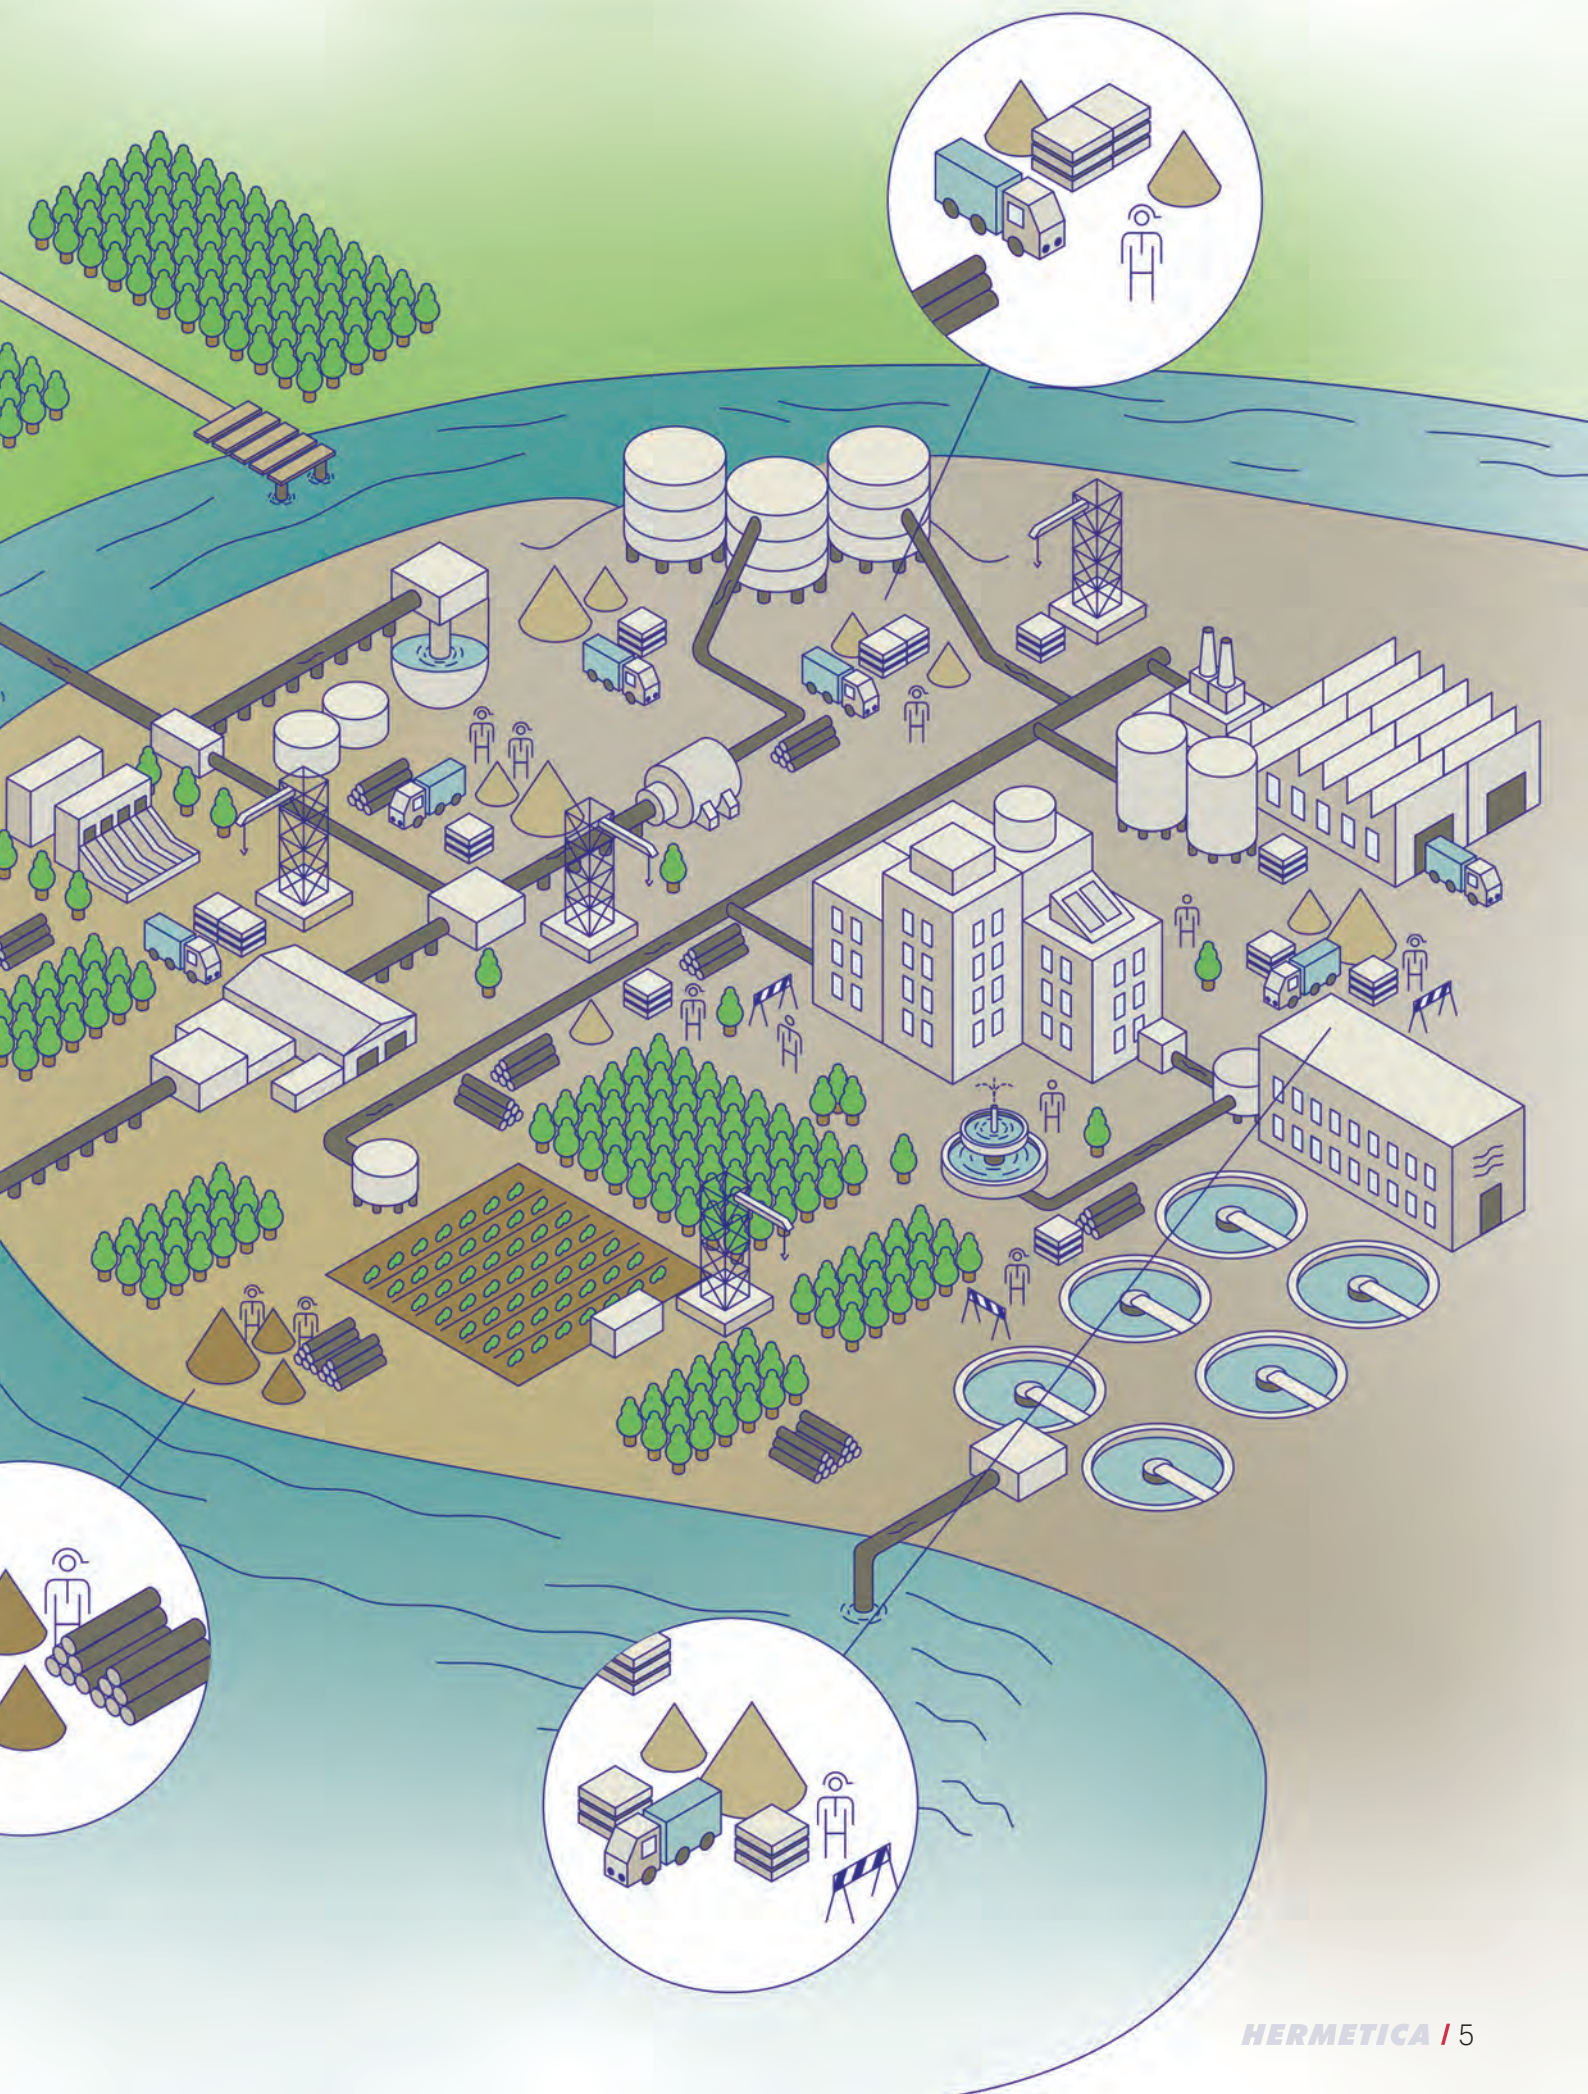


TECHNOLÓGIA

HERMETICA

A folyamatos innováció iránti elkötelezettségünk abból a határozott vállalati stratégiából ered, hogy kiszolgálja a legigényesebb területeket együtt a legnagyobb


teljesítményt igénylő megrendelőkkel. Akkor vagyunk elégedettek, amikor nem csak megoldjuk a megrendelőink problémáit, hanem felülmúljuk az elvárásaikat.

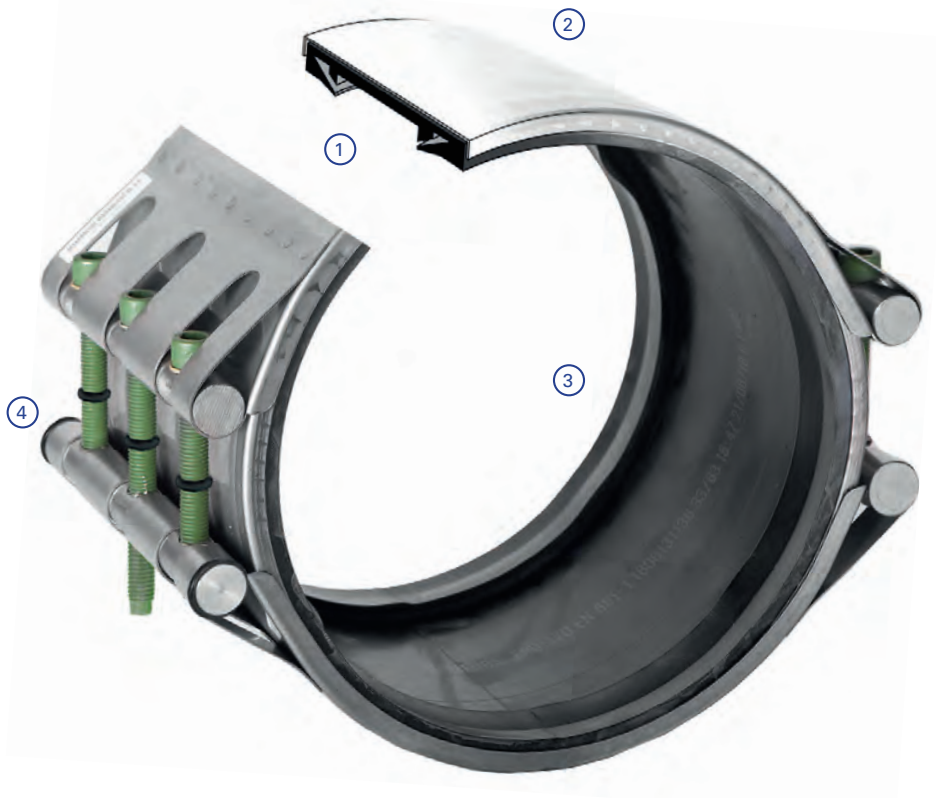

1. PROGRESSZÍV ÖNTÖMÍTÉS

A különféle nyomások azonnali / közvetlen érzékelésének köszönhetően a tömítés feszessége növekszik a belső nyomás emelkedésével. A cső felszínére helyezve lehetővé teszi, hogy a nyomás szabadon változhasson.

A belső tömítő gyűrű rugalmasságát biztosít az egész csőpánt/ csőbilincs körül, mivel az nincs rögzítve a tömítéshez, minimális csavaró nyomatékot igényel, és így meghosszabbítja a csőpánt várható élettartamát.

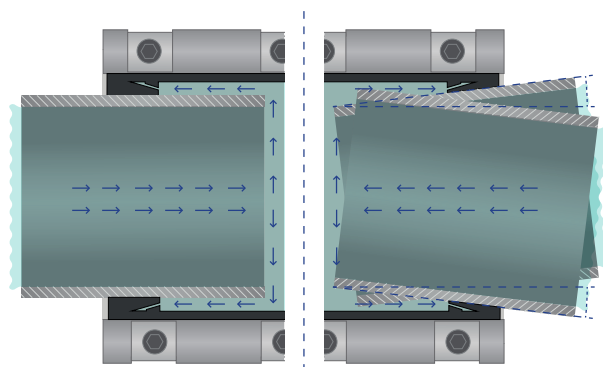

2. VÁZ

Rozsdamentes acélból előállítva AISI 304L (EN 1.4307), vagy AISI 316L (EN 1.4401).

Ellenállás-hegesztett vagy mig (passzívált) hegesztés.

3. KÖZPONTOSÍTOTT TÖMÍTŐGYŰRŰ

Bilabiális tömítőgyűrű progresszív tömítéssel.

Minősítve EN 681-1 / WRAS / ACS / RD140 / DM174 / KTW / 201:2001

Nyomonkövethetőség és identifikáció. CE-jelölés. Elérhető NBR, H-NBR, FKM.



4. SPECIÁLIS CSAVARBERENDEZÉS

A. Csavar rozsdamentes acélból AISI 304 / 316
PTFE kezelés megakadályozza a berágódást.

B. Hold-ON Technológia
Csavarok és az anyák biztosítottak, montázs alatt nem tudnak kiesni.

C. Középső csavar
30%-kal hosszabb a könnyebb szerelés érdekében.

D. PILOTO Technológia
Csavarok könnyű bevezetése.

PILOTO RENDSZER

Az új **PILOTO** rendszer egyedülálló a hermetica-nál, megkönnyíti a szerelést csökkenti az ehhez szükséges időt. az csavar 30%-kal hosszabb mint a többi. A csavarvég egy önközpontosító kialakítással rendelkezik a könnyebb beépítés érdekében.

Hűek vagyunk a mottónkhoz:

KÖNNYŰ, EGYSZERŰ, MEGBÍZHATÓ.



ALKALMAZHATÓ

Minden típusú cső összekötése változatos módokon.



Ázbeszt
Cement




GRP



PVC-O




PVC



HDPE



Vas



Öntöttvas



Fém

GYORS, EGYSZERŰ, MEGBÍZHATÓ

UNIVERZÁLIS MEGOLDÁS, HELYI SZERVÍZ

Közelebb vagyunk, mint ahogy azt gondolná.
Az elosztóhálózatunk munkatársai, akik a
spanyolországi Desarrollos Hidráulicosnál
dolgozó saját szakembereinktől kaptak képzést,
olyan személyre szabott szolgáltatást nyújtanak
önnek, mely kielégíti igényeiket, és természetesen
időben is megfelel önnek.

HERMETICA

www.hermeticasf.com

Mivel a szervizelési munkák során hasonló módon szereljük és javítjuk a HERMICA termékeket, ez lehetővé teszi, hogy szám szerint meghatározzuk, hogy az ön vezetékrendszerének jelenlegi állapotában mennyi javításra van szüksége. A folyamatos szegélytömítési mechanizmus rugalmasságától/ flexibilitásától, bármely más csővezeték

anyaggal való kompatibilitásától (beleértve a különböző anyagok közti csatlakoztatást), attól a lehetőségtől, hogy be lehet szerelni akkor is, amikor a cső nyomás alatt van valamint a **Hold-ON** és a **PILOTO** rendszerektől a HERMICA olyan műszaki megoldást jelent, amely az ön szerelési és karbantartási igényeit 100%-ban kielégíti.


REPEDÉSEK VAGY PERFORÁCIÓK



TÖNKREMENT ÖSSZEKÖTŐELEM



SÉRÜLT CSŐLEVÁGÁSOK

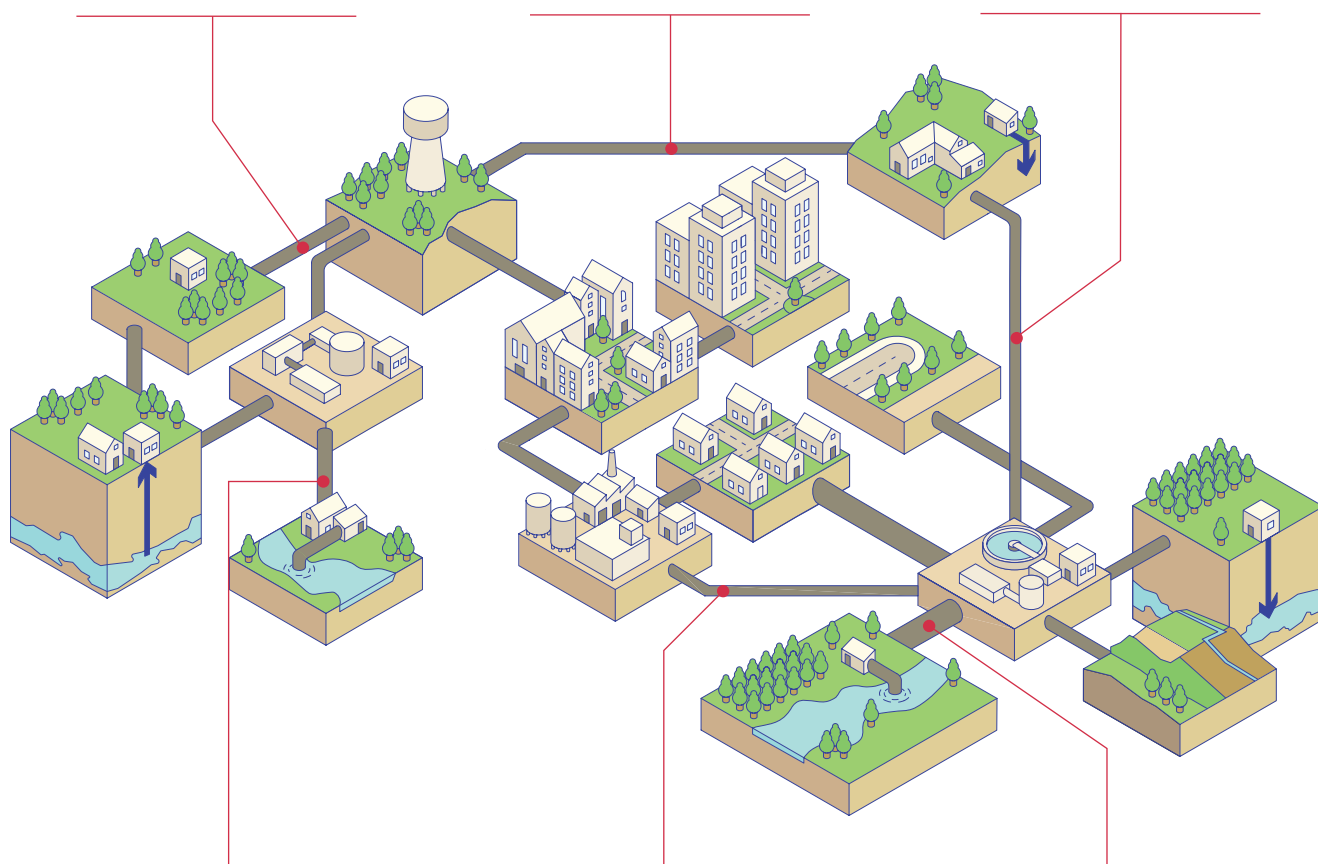

KONTROLLANYAGOK BEÉPÍTÉSE



ELÁGAZÁSOK



INSTALLÁCIÓK ÁTMÉRŐCSÖKKENTÉSÉNél



Leszerelési csatlakozás

- Megkönnyíti az installációt.
- Lerövidíti az installációs időt.
- Megkönnyíti a karbantartást.

Az ágak és csatlakozások installációi

- Felszabadítja az axiális és radiális feszültséget a csőtengeley mindkét oldalán.

Installációk átmérőcsökkentésénél

- Engedi a tágulási és összehúzódási mozgásokat a termikus ciklusok által.


MI MEGOLDÁSUNK

ÁTMÉRŐ 60-TÓL 4000MM-IG.
NYOMÁSFOKOZATOK: 10 / 16 / 25 / 40 BAR.

A sokféle formának / szerkezetnek köszönhetően a HERMICA bármely karbantartási igényt kielégít. Soha nem volt ilyen könnyű a csatlakoztatás és a javítás ilyen rövid idő alatt ,nem számítva a cső anyagát. 6 sorozatot gyártunk, amelyek kiegészítik egymást , hogy 100%-osan

lehetővé tegyenek mindenfajta karbantartási művelet elvégzését. Mivel teljesen rozsdamentes acélból készülnek, a HERMETICA maximális tartósságot nyújt bármely más termékhez képest.


	SZÉLESSÉG 135 mm			SZÉLESSÉG 200 mm			SZÉLESSÉG 380 mm	
	SZÉRIA 5		SZÉRIA 10	SZÉRIA 20	SZÉRIA AP	SZÉRIA ESC	SZÉRIA 40	
ZÁR	1		2	2-3	2	2-3	2-3	
CSAVAR	2		4	6-9	6	6-9	8 / 10-12 / 15	
HASZNÁLHATÓ SZÉLESSÉG	70		70	135	135	70	300	
DN (NÉVLEGES ÁTMÉRŐ)	60-300		88-650	148-4000	300-4000	300-1000	300-4000	
PN (NYOMÁSFOKOZAT)	10 / 16 / 25		10 / 16	10 / 16 / 25	16 / 25 / 40	7 / 10	10 / 16	
TÖMÍTŐGYŰRŰ	EPDM	H-NBR	FKM	EPDM				H-NBR
ROZSDAMENTES ACÉL	AISI 304L (1.4307) / AISI 316L (1.4401)							
TOLERANCIA (mm)	10		12	12 / 16	12	12	12	
ÁTMENET (mm)	0		3	5	5	5 (10 / 20 / 30)	5	
PILOTO RENDSZER	✓		✓	✓	✓	✓	✓	
Hold-ON RENDSZER	✓		✓	✓	✓	✓	✓	
NYOMÁS ALATTI SZERELÉS	✓		✓	✓	✓	✗	✓	
CSATLAKOZÁS	✓		✓	✓	✓	✓	✓	
JAVÍTÁS	✓		✓	✓	✓	✗	✓	
ADAPT	✗		✗	✗	✗	✓	✗	
FLANGE OUTLET	1"		1"	1"- 2"	1"- 2"	✗	1" → 4"	



/ SZÉRIA 5 · KÖNNYŰ

Speciálisan csőösszekötésekre kifejlesztve. Komplettnyítás.


- 1 zár
- 2 csavar
- Szélesség 135 mm
- Ø 60 mm – 300 mm
- PN 10 / 16 / 25 bar
- Tolerancia 10 mm



/ SZÉRIA 10 · SZIMPLA

Könnyű beépítés kis helyen. Kibővített tolerancia 2 zárral.


- 2 zár
- 4 csavar
- Szélesség 135 mm
- Ø 88 mm – 650 mm
- PN 10 / 16 bar
- Tolerancia 12 mm



/ SZÉRIA 20 · SOKOLDALÚ

Alkalmazkodás az íveken és a csatlakozásoknál.


- 2-3 zár
- 6 csavar
- Szélesség 200 mm
- Ø 148 mm – 4000 mm
- PN 10 / 16 / 25 bar
- Tolerancia 16 mm



/ SZÉRIA AP · ROBOSZTUS

Egyedülálló kivételes tervezés az extrém helyzetekre. Regisztrált tervezés Nr ES1149361U


- 2 zár
- 6 csavar
- Szélesség 200 mm
- Ø 300 mm – 4000 mm
- PN 16 / 25 / 40 bar
- Tolerancia 12 mm



/ SZÉRIA ESC · MULTI

Alkalmazkodása 10/20/30mm egy megoldásként. Regisztrált tervezés Nr 201930777

- 2 zár
- 6 csavar
- Szélesség 200 mm
- Ø 300 mm – 1000 mm
- PN 7 / 10 bar
- Tolerancia 30 mm

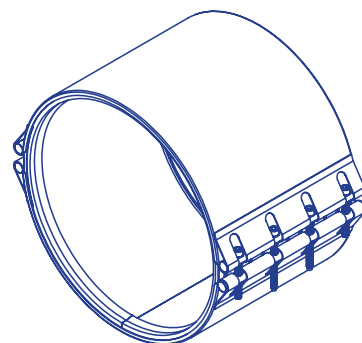

/ SZÉRIA 40 · TOTAL


Az egyetlen 300mm-es használható szélességgel.

- 2-3 zár
- 8 csavar
- Szélesség 380 mm
- Ø 300 mm – 4000 mm
- PN 10 / 16 bar
- Tolerancia 12 mm

/ ÚJDONSÁG

OUTLET.

- 1 " - 4 " : a sorozattól függően

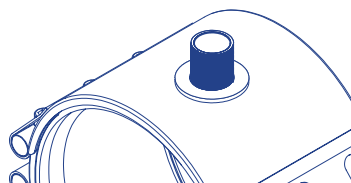



/ SZÉRIA 5 KÖNNYŰ

A karbantartási műveletek iránti azonnali igény olyan megoldásokat/ műszaki eszközöket vár el, amelyek garantálni tudják az optimális működést a legkedvezőtlenebb körülmények között is. Az 5 sorozatból álló HERMETICA lehetővé teszi a gyors és könnyű csatlakoztatást és a javítási munkákat is a **Hold-ON** és a **PILOTO** rendszernek köszönhetően.

A karbantartási munkák során teljesen ki lehet nyitni anélkül, hogy a csövet vagy a vízhálózatot megrongálnánk, csökkentve a kivitelezési/ a karbantartási időt. A befektetett összeg garantáltan megtérül.



Javítani



Összekötni




Nyomás
alatti
felszerelés



Szerelvények
csatlakozása

/ KONFIGURÁCIÓK



Kuplung egy
zárral



Szélesség
135 mm



Termékpaletta
60 - 300 mm



PN
10 / 16 / 25
bar



Saválló acél
304L / 316L



EPDM
H-NBR
FKM



VÁLASZTHATÓ
1"

/ KÖNNYŰ

DN 60 → 1 Kg
DN 250 → 2,5 Kg
DN 300 → 3 Kg

/ EGYSZERŰ

1 Zár
Komplett nyitás.
A vázon hegesztett
megerősítőlemez.

/ GYORS

4 perc alatt felszerelt*
Hold-ON Rendszer
PILOTO Rendszer

* DN 160mm kuplung



/ BIZONYLATOLÁSOK

EN 681-1 / WRAS
ACS / RD 140 /
DM 174 / KTW / 201:2001


/ DHSF SPECIÁLISAN AZ ÖN PROBLÉMÁJÁRA TALÁL MEGOLDÁST.

Rendelési példa: HERMETICA Ref. 5-06 (73-77)
PN 25 - AISI 304L - EPDM.

Keresse fel legközelebbi elosztó
partnerünket. További információért keresse
fel a www.hermeticasf.com vagy küldjön
e-mailt a info@hermeticasf.com címre.



REF.	TÁVOLSÁG (mm)		SZÉLESSÉG mm	NYOMÁS		SÚLY KG	NYOMÁSSZÁM	
	MIN	MAX		BAR	PSI		N·m	lbf·ft
5-02	60	63	135	25	363	1,20	25	18
5-03	63	66	135	25	363	1,30	25	18
5-04	66	69	135	25	363	1,30	25	18
5-05	69	73	135	25	363	1,30	25	18
5-06	73	77	135	25	363	1,40	25	18
5-07A	77	80	135	25	363	1,40	25	18
5-07B	80	83	135	25	363	1,40	25	18
5-07C	83	87	135	25	363	1,40	25	18
5-08	87	91	135	25	363	1,50	25	18
5-09A	91	95	135	25	363	1,50	25	18
5-09B	95	98	135	25	363	1,50	25	18
5-10	98	102	135	25	363	1,60	25	18
5-11	99	105	135	24	348	1,60	25	18
5-12	104	110	135	23	334	1,60	25	18
5-13	109	115	135	22	319	1,70	25	18
5-14	114	120	135	21	305	1,70	25	18
5-15	119	125	135	20	290	1,80	25	18
5-16	124	130	135	20	290	1,80	30	22
5-17	129	135	135	24	348	2,00	30	22
5-18	134	140	135	23	334	2,10	30	22
5-19	139	145	135	22	319	2,20	30	22
5-20	144	150	135	21	305	2,30	30	22
5-21	148	158	135	20	290	2,40	30	22
5-22	158	168	135	19	276	2,50	30	22
5-23	168	178	135	18	261	2,60	35	26
5-24	178	188	135	17	247	2,70	35	26
5-25	188	198	135	16	232	2,70	35	26
5-26	198	208	135	15	218	2,80	35	26
5-27	208	218	135	15	218	2,90	35	26
5-28	218	228	135	14	203	3,00	35	26
5-29	228	238	135	13	189	3,00	40	30
5-30	238	248	135	13	189	3,10	40	30
5-31	248	258	135	12	174	3,10	40	30
5-32	258	268	135	12	174	3,20	40	30
5-33	268	278	135	12	174	3,20	40	30
5-34	278	288	135	11	160	3,30	40	30
5-35	288	298	135	11	160	3,40	40	30
5-36	298	308	135	10	145	3,40	45	33
5-37	308	318	135	10	145	3,50	45	33
5-38	318	328	135	10	145	3,50	45	33

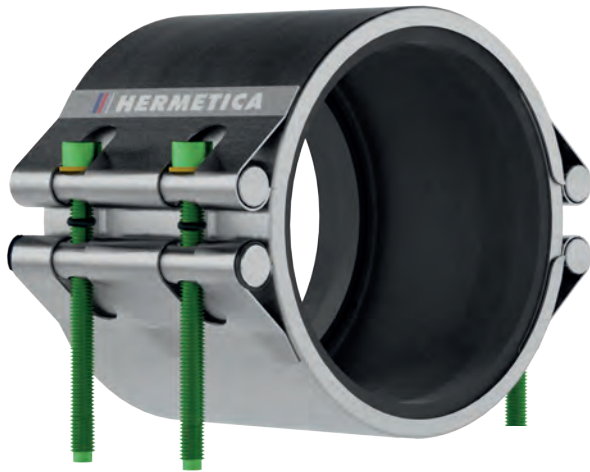

/ SZÉRIA 10 SZIMPLA

A karbantartási műveletek olyan műszaki megoldásokat igényelnek, amelyeknek 100%-osan kell illeszkedniük. A HERMETICA 10 135 mm széles javító szerkezet nagyon szűk helyen illeszkedik a különféle javításokhoz. Több mint 70 mm-es belső átmérőjével képes megjavítani bármilyen repedést vagy törést különféle anyagú csövek és nyomásértékek esetén is, kicseréli a tönkrement csatlakozásokat percek alatt, lehetővé teszi az alkatrészek / tartozékok beszerelését a csővezetékbe.

Az egyedülálló **Hold-ON** és **PILOTO** technológiáknak köszönhetően csökken a beszerelési időt.




Javítani



Összekötni

Nyomás
alatti
felszerelésSzerelvények
csatlakozása

/ KONFIGURÁCIÓK

Javítókuplung
2 zárralSzélesség
135 mmTermékpalletta
88 - 650 mmPN
10 / 16
barSaválló acél
304L / 316LEPDM
H-NBR
FKMVÁLASZTHATÓ
1"

/ KÖNNYŰ

DN 100 → 1 Kg
DN 250 → 3 Kg
DN 350 → 5 Kg

/ EGYSZERŰ

2 Zár
Könnyű nyitás
A Vázon hegesztett
megerősítőlemez

/ GYORS

5 perc alatt felszerelt*
Hold-ON Rendszer
PILOTO Rendszer

* DN 200mm kuplung



/ BIZONYLATOLÁSOK

EN 681-1 / WRAS
ACS / RD 140 /
DM 174 / KTW / 201:2001

/ DHSF SPECIÁLISAN AZ ÖN PROBLÉMÁJÁRA TALÁL MEGOLDÁST.

Rendelési példa: HERMETICA Ref. 10-01 (88-100) PN 25 - AISI 304L – EPDM.

Keresse fel legközelebbi elosztó partnerünket. További információért keresse fel a www.hermeticascf.com vagy küldjön e-mailt a info@hermeticascf.com címre.

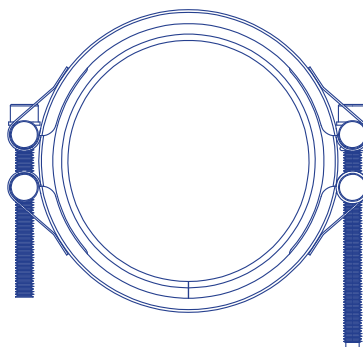

REF.	TÁVOLSÁG (mm)		SZÉLESSÉG mm	NYOMÁS		SÚLY KG	NYOMÁSSZÁM	
	MIN	MAX		BAR	PSI		N·m	lbf·ft
10-01A	88	100	135	25	363	2,50	35	26
10-01B	98	110	135	25	363	2,50	35	26
10-02A	108	120	135	25	363	2,70	35	26
10-02B	118	130	135	25	363	2,70	35	26
10-03A	128	140	135	21	305	2,80	35	26
10-03B	138	150	135	21	305	2,80	35	26
10-04A	148	160	135	19	276	3,00	35	26
10-04B	158	170	135	19	276	3,00	35	26
10-05A	168	180	135	17	247	3,50	40	30
10-05B	178	190	135	17	247	3,50	40	30
10-06A	188	200	135	15	218	3,70	40	30
10-06B	198	210	135	15	218	3,70	40	30
10-07A	208	220	135	14	203	3,80	40	30
10-07B	218	230	135	14	203	3,80	40	30
10-08A	228	240	135	13	189	3,90	45	33
10-08B	238	250	135	13	189	3,90	45	33
10-09A	248	260	135	12	174	4,10	45	33
10-09B	258	270	135	12	174	4,10	45	33
10-10A	268	280	135	11	160	4,30	45	33
10-10B	278	290	135	11	160	4,30	45	33
10-11A	288	300	135	15	218	5,10	45	33
10-11B	298	310	135	15	218	5,10	45	33
10-12A	308	320	135	15	218	5,30	50	37
10-12B	318	330	135	15	218	5,30	50	37
10-13A	328	340	135	14	203	5,50	50	37
10-13B	338	350	135	14	203	5,50	50	37
10-14A	348	360	135	13	189	5,70	50	37
10-14B	358	370	135	13	189	5,70	50	37
10-15A	368	380	135	12	174	6,00	55	41
10-15B	378	390	135	12	174	6,00	55	41
10-16A	388	400	135	12	174	6,20	55	41
10-16B	398	410	135	12	174	6,20	55	41
10-17A	408	420	135	11	160	6,40	55	41
10-17B	418	430	135	11	160	6,40	55	41
10-18A	428	440	135	11	160	6,50	60	44
10-18B	438	450	135	11	160	6,50	60	44
10-19A	448	460	135	10	145	6,70	60	44
10-19B	458	470	135	10	145	6,70	60	44
10-20A	468	480	135	13	189	7,90	60	44
10-20B	478	490	135	13	189	7,90	60	44
10-21A	488	500	135	13	189	8,10	60	44
10-21B	498	510	135	13	189	8,10	60	44
10-22A	508	520	135	12	174	8,40	65	48
10-22B	518	530	135	12	174	8,40	65	48
10-23A	528	540	135	12	174	8,70	65	48
10-23B	538	550	135	12	174	8,70	65	48
10-24A	548	560	135	11	160	9,00	65	48
10-24B	558	570	135	11	160	9,00	65	48
10-25A	568	580	135	11	160	9,30	70	52
10-25B	578	590	135	11	160	9,30	70	52
10-26A	588	600	135	10	145	9,00	70	52
10-26B	598	610	135	10	145	9,00	70	52
10-27A	608	620	135	10	145	9,50	70	52
10-27B	618	630	135	10	145	9,50	70	52
10-28A	628	640	135	12	174	11,00	75	55
10-28B	638	650	135	12	174	11,00	75	55



/ SZÉRIA 20 SOKOLDALÚ

A legnagyobb csőtolerancia olyan javításokhoz szükséges, mint a görbület, elhajlás, elágazás/ beugró rész és különböző átmérőjű csövek. A HERMETICA 20 sorozat műszaki megoldást nyújt a legkényesebb karbantartási problémákra is, garantálva a sikert. Mivel kompatibilis mindenféle anyagú vezetékkel és toleranciája/ átmérőtűrése maximálisan 16 mm, ezt a sorozatot arra tervezték, hogy csökkentse azt az árukészletet, amit ön jelenleg a raktárában tárol. Sőt, a mi egyedülálló **Hold-ON** és **PILOTO** technológiánk gyors és könnyű szerelést biztosít, miközben csökkenti a ráfordított időt.



Javítani



Összekötni




Nyomás
alatti
felszerelés



Szerelvények
csatlakozása

/ KONFIGURÁCIÓK



Javítókuplung
2-3 zárral



Szélesség
200 mm



Termékpalletta
148 - 4000 mm



PN
10 / 16
bar



Saválló acél
304L / 316L



EPDM
H-NBR



VÁLASZTHATÓ
1" - 2"

/ SOKOLDALÚ

Tolerancia 16 mm
3°-os ívekig
Eltolás 6 MM-IG

/ SZIMPLA

2 Zár
Könnyű nyitás
A Vázon hegesztett
megerősítőlemez

/ GYORS

Hold-ON Rendszer
PILOTO Rendszer
középső centrálcsavar +30%


/ BIZONYLATOLÁSOK

EN 681-1 / WRAS
ACS / RD 140 /
DM 174 / KTW / 201:2001

/ DHSF SPECIÁLISAN AZ ÖN PROBLÉMÁJÁRA TALÁL MEGOLDÁST.

Rendelési példa: HERMETICA Ref. 20-04A
(148-160) PN 19 - AISI 304L – EPDM

Keresse fel legközelebbi elosztó
partnerünket. További információért keresse
fel a www.hermeticasf.com vagy küldjön
e-mailt a info@hermeticasf.com címre.

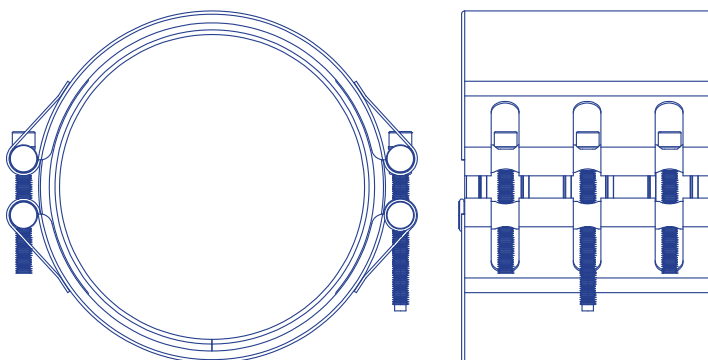

SZÉRIA 20 | TERMÉK TÁVOLSÁGOK

	TÁVOLSÁG (mm)		SZÉLESSÉG	NYOMÁS		SÚLY	NYOMÁSSZÁM	
REF.	MIN	MAX	mm	BAR	PSI	KG	N-m	lbf-ft
20-04A	148	160	200	19	276	5,80	35	26
20-04B	158	170	200	19	276	5,80	35	26
20-05A	168	180	200	17	247	6,00	40	30
20-05B	178	190	200	17	247	6,00	40	30
20-06A	188	200	200	15	218	6,20	40	30
20-06B	198	210	200	15	218	6,20	40	30
20-07A	208	220	200	14	203	6,30	40	30
20-07B	218	230	200	14	203	6,30	40	30
20-08A	228	240	200	13	189	6,50	45	33
20-08B	238	250	200	13	189	6,50	45	33
20-09A	248	260	200	12	174	6,70	45	33
20-09B	258	270	200	12	174	6,70	45	33
20-10A	268	280	200	11	160	7,00	45	33
20-10B	278	290	200	11	160	7,00	45	33
20-11A	288	300	200	15	218	8,50	45	33
20-11B	298	310	200	15	218	8,50	45	33
20-12A	308	320	200	15	218	8,70	50	37
20-12B	318	330	200	15	218	8,70	50	37
20-13A	328	340	200	14	203	8,90	50	37
20-13B	338	350	200	14	203	8,90	50	37
20-14A	348	360	200	13	189	9,20	50	37
20-14B	358	370	200	13	189	9,20	50	37
20-15A	368	380	200	12	174	9,40	55	41
20-15B	378	390	200	12	174	9,40	55	41
20-16A	388	400	200	12	174	9,80	55	41
20-16B	398	410	200	12	174	9,80	55	41
20-17A	408	420	200	11	160	10,20	55	41
20-17B	418	430	200	11	160	10,20	55	41
20-18A	428	440	200	11	160	10,40	60	44
20-18B	438	450	200	11	160	10,40	60	44
20-19A	448	460	200	10	145	10,80	60	44
20-19B	458	470	200	10	145	10,80	60	44
20-20A	468	480	200	13	189	12,40	60	44
20-20B	478	490	200	13	189	12,40	60	44
20-21A	488	500	200	13	189	12,60	60	44
20-21B	498	510	200	13	189	12,60	60	44
20-22A	508	520	200	12	174	12,90	65	48
20-22B	518	530	200	12	174	12,90	65	48
20-23A	528	540	200	12	174	13,40	65	48
20-23B	538	550	200	12	174	13,40	65	48
20-24A	548	560	200	11	160	13,60	65	48
20-24B	558	570	200	11	160	13,60	65	48
20-25A	568	580	200	11	160	13,90	70	52
20-25B	578	590	200	11	160	13,90	70	52
20-26A	588	600	200	10	145	14,30	70	52
20-26B	598	610	200	10	145	14,30	70	52
20-27A	608	620	200	10	145	14,60	70	52
20-27B	618	630	200	10	145	14,60	70	52
20-28A	628	640	200	12	174	17,00	75	55
20-28B	638	650	200	12	174	17,00	75	55
20-29A	648	660	200	12	174	17,50	75	55
20-29B	658	670	200	12	174	17,50	75	55
20-30A	668	680	200	12	174	17,70	75	55
20-30B	678	690	200	12	174	17,70	75	55
20-31A	688	700	200	11	160	18,00	75	55
20-31B	698	710	200	11	160	18,00	75	55
20-32A	708	720	200	11	160	19,20	80	59
20-32B	718	730	200	11	160	19,20	80	59
20-33A	728	740	200	11	160	19,70	80	59
20-33B	738	750	200	11	160	19,70	80	59
20-34A	748	760	200	10	145	20,10	80	59

	TÁVOLSÁG (mm)		SZÉLESSÉG	NYOMÁS		SÚLY	NYOMÁSSZÁM	
REF.	MIN	MAX	mm	BAR	PSI	KG	N-m	lbf-ft
20-34B	758	770	200	10	145	20,10	80	59
20-35A	768	780	200	10	145	20,40	85	63
20-35B	778	790	200	10	145	20,40	85	63
20-36A	788	800	200	12	174	21,70	100	74
20-36B	798	810	200	12	174	21,70	100	74
20-37A	808	820	200	12	174	22,40	100	74
20-37B	818	830	200	12	174	22,40	100	74
20-38A	828	840	200	11	160	22,90	100	74
20-38B	838	850	200	11	160	22,90	100	74
20-39A	848	860	200	11	160	23,10	100	74
20-39B	858	870	200	11	160	23,10	100	74
20-40A	868	880	200	11	160	24,10	115	85
20-40B	878	890	200	11	160	24,10	115	85
20-41A	888	900	200	11	160	24,30	120	89
20-41B	898	910	200	11	160	24,30	120	89
20-42A	908	920	200	10	145	24,80	120	89
20-42B	918	930	200	10	145	24,80	120	89
20-43A	928	940	200	10	145	25,20	125	92
20-43B	938	950	200	10	145	25,20	125	92
20-44A	948	960	200	13	189	25,80	125	92
20-44B	958	970	200	13	189	25,80	125	92
20-45A	968	980	200	13	189	26,00	125	92
20-45B	978	990	200	13	189	26,00	125	92
20-46A	988	1000	200	13	189	26,50	130	96
20-46B	998	1010	200	13	189	26,50	130	96
20-47A	1008	1020	200	12	174	26,90	130	96
20-47B	1018	1030	200	12	174	26,90	130	96
20-48A	1028	1040	200	12	174	27,30	135	100
20-48B	1038	1050	200	12	174	27,30	135	100
20-49A	1048	1060	200	12	174	27,70	135	100
20-49B	1058	1070	200	12	174	27,70	135	100
20-50A	1068	1080	200	12	174	28,20	135	100
20-50B	1078	1090	200	12	174	28,20	135	100
20-51A	1088	1100	200	12	174	34,90	140	103
20-51B	1098	1110	200	12	174	34,90	140	103
20-52A	1108	1120	200	11	160	35,90	140	103
20-52B	1118	1130	200	11	160	35,90	140	103
20-53A	1128	1140	200	11	160	36,10	145	107
20-53B	1138	1150	200	11	160	36,10	145	107
20-54A	1148	1160	200	11	160	36,50	145	107
20-54B	1158	1170	200	11	160	36,50	145	107
20-55A	1168	1180	200	11	160	37,40	145	107
20-55B	1178	1190	200	11	160	37,40	145	107
20-56A	1188	1200	200	11	160	37,80	150	111
20-56B	1198	1210	200	11	160	37,80	150	111
20-57A	1208	1220	200	10	145	38,20	150	111
20-57B	1218	1230	200	10	145	38,20	150	111
20-58A	1228	1240	200	10	145	38,70	150	111
20-58B	1238	1250	200	10	145	38,70	150	111
20-59A	1248	1260	200	10	145	39,20	155	114
20-59B	1258	1270	200	10	145	39,20	155	114
20-60A	1268	1280	200	12	174	39,80	155	114
20-60B	1278	1290	200	12	174	39,80	155	114
20-61A	1288	1300	200	12	174	40,30	160	118
20-61B	1298	1310	200	12	174	40,30	160	118
20-62A	1308	1320	200	12	174	40,90	160	118
20-62B	1318	1330	200	12	174	40,90	160	118
20-63A	1328	1340	200	12	174	41,60	160	118
20-63B	1338	1350	200	12	174	41,60	160	118
20-64A	1348	1360	200	12	174	42,20	165	122
20-64B	1358	1370	200	12	174	42,20	165	122



Javítani



Összekötni


Nyomás
alatti
felszerelésSzerelvények
csatlakozása

/ SZÉRIA AP ROBOSZTUS

A csővezeték kritikus pontjainak, amelyek nagy igénybevételnek vannak kitéve, rendkívül megbízhatónak kell lenniük. Az új HERMETICA AP sorozat, olyan nagynyomású területekre alkalmazható műszaki megoldásokat tartalmaz, amelyeket a DHSF R&D nevű csapata tervezett, és amelyek ebben a szektorban szerzett tapasztalatok eredményeképpen jöttek létre. Egy olyan dizájn, amely egyedülálló a piacon, amely a legszélsőségesebb körülmények között is maximális teljesítményt garantál. Maximálisan 12 mm-es csőtoleranciával és maximálisan 40 bar-os nyomásértékekre.

Soha nem volt olyan gyors és könnyű szervizelési munkát elvégezni (DN) 300mm-nél nagyobb csöveken a HERMETICA Hold-ON technológiájának köszönhetően.

/ KONFIGURÁCIÓK

Javítókuplung
2 zárralSzélesség
200 mmTermékpalletta
300 - 4000 mmPN
16 / 25 / 40
barSaválló acél
304L / 316LEPDM
H-NBRVÁLASZTHATÓ
1" - 2"

/ REGISZTRÁLT

Egyedi HERMETICA F&E
dizájn. Regisztrációs szám:
ES1149361U

/ DEFINITÍV

Tolerancia 12 mm

/ GYORS

Hold-ON Rendszer
PILOTO Rendszer
középső centrálcsavar +30%


/ BIZONYLATOLÁSOK

EN 681-1 / WRAS
ACS / RD 140 /
DM 174 / KTW / 201:2001

/ DHSF SPECIÁLISAN AZ ÖN PROBLÉMÁJÁRA TALÁL MEGOLDÁST.

Rendelési példa: HERMETICA Ref.AP-04A
(748-760) PN 17 - AISI 304L - EPDM

Keresse fel legközelebbi elosztó
partnerünket. További információért keresse
fel a www.hermeticascf.com vagy küldjön
e-mailt a info@hermeticascf.com címre.

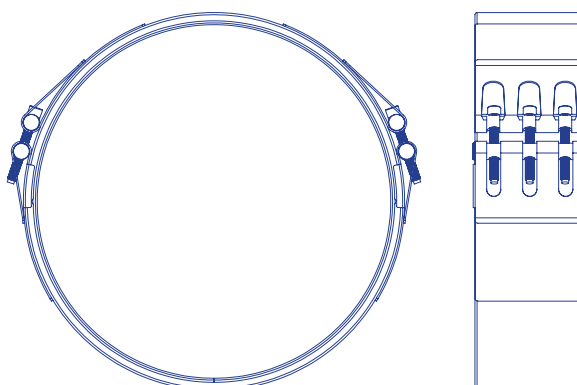

REF.	TÁVOLSÁG (mm)		SZÉLESSÉG mm	NYOMÁS	
	MIN	MAX		BAR	PSI
AP-12A	308	320	200	16 / 25 / 40	232 / 363 / 580
AP-12B	318	330	200	16 / 25 / 40	232 / 363 / 580
AP-13A	328	340	200	16 / 25 / 40	232 / 363 / 580
AP-13B	338	350	200	16 / 25 / 40	232 / 363 / 580
AP-14A	348	360	200	16 / 25 / 40	232 / 363 / 580
AP-14B	358	370	200	16 / 25 / 40	232 / 363 / 580
AP-15A	368	380	200	16 / 25 / 40	232 / 363 / 580
AP-15B	378	390	200	16 / 25 / 40	232 / 363 / 580
AP-16A	388	400	200	16 / 25 / 40	232 / 363 / 580
AP-16B	398	410	200	16 / 25 / 40	232 / 363 / 580
AP-17A	408	420	200	16 / 25 / 40	232 / 363 / 580
AP-17B	418	430	200	16 / 25 / 40	232 / 363 / 580
AP-18A	428	440	200	16 / 25 / 40	232 / 363 / 580
AP-18B	438	450	200	16 / 25 / 40	232 / 363 / 580
AP-19A	448	460	200	16 / 25 / 40	232 / 363 / 580
AP-19B	458	470	200	16 / 25 / 40	232 / 363 / 580
AP-20A	468	480	200	16 / 25	232 / 363
AP-20B	478	490	200	16 / 25	232 / 363
AP-21A	488	500	200	16 / 25	232 / 363
AP-21B	498	510	200	16 / 25	232 / 363
AP-22A	508	520	200	16 / 25	232 / 363
AP-22B	518	530	200	16 / 25	232 / 363
AP-23A	528	540	200	16 / 25	232 / 363
AP-23B	538	550	200	16 / 25	232 / 363
AP-24A	548	560	200	16 / 25	232 / 363
AP-24B	558	570	200	16 / 25	232 / 363
AP-25A	568	580	200	16 / 25	232 / 363
AP-25B	578	590	200	16 / 25	232 / 363
AP-26A	588	600	200	16 / 25	232 / 363
AP-26B	598	610	200	16 / 25	232 / 363
AP-27A	608	620	200	16 / 25	232 / 363
AP-27B	618	630	200	16 / 25	232 / 363
AP-28A	628	640	200	16 / 25	232 / 363
AP-28B	638	650	200	16 / 25	232 / 363
AP-29A	648	660	200	16 / 25	232 / 363
AP-29B	658	670	200	16 / 25	232 / 363
AP-30A	668	680	200	16 / 25	232 / 363
AP-30B	678	690	200	16 / 25	232 / 363
AP-31A	688	700	200	16 / 25	232 / 363
AP-31B	698	710	200	16 / 25	232 / 363
AP-32A	708	720	200	16 / 25	232 / 363
AP-32B	718	730	200	16 / 25	232 / 363
AP-33A	728	740	200	16 / 25	232 / 363
AP-33B	738	750	200	16 / 25	232 / 363
AP-34A	748	760	200	16 / 25	232 / 363
AP-34B	758	770	200	16 / 25	232 / 363

REF.	TÁVOLSÁG (mm)		SZÉLESSÉG mm	NYOMÁS	
	MIN	MAX		BAR	PSI
AP-35A	768	780	200	16	232
AP-35B	778	790	200	16	232
AP-36A	788	800	200	16	232
AP-36B	798	810	200	16	232
AP-37A	808	820	200	16	232
AP-37B	818	830	200	16	232
AP-38A	828	840	200	16	232
AP-38B	838	850	200	16	232
AP-39A	848	860	200	16	232
AP-39B	858	870	200	16	232
AP-40A	868	880	200	16	232
AP-40B	878	890	200	16	232
AP-41A	888	900	200	16	232
AP-41B	898	910	200	16	232
AP-42A	908	920	200	16	232
AP-42B	918	930	200	16	232
AP-43A	928	940	200	16	232
AP-43B	938	950	200	16	232
AP-44A	948	960	200	16	232
AP-44B	958	970	200	16	232
AP-45A	968	980	200	16	232
AP-45B	978	990	200	16	232
AP-46A	988	1000	200	16	232
AP-46B	998	1010	200	16	232
AP-47A	1008	1020	200	16	232
AP-47B	1018	1030	200	16	232
AP-48A	1028	1040	200	16	232
AP-48B	1038	1050	200	16	232
AP-49A	1048	1060	200	16	232
AP-49B	1058	1070	200	16	232
AP-50A	1068	1080	200	16	232
AP-50B	1078	1090	200	16	232
AP-51A	1088	1100	200	16	232
AP-51B	1098	1110	200	16	232
AP-52A	1108	1120	200	16	232
AP-52B	1118	1130	200	16	232
AP-53A	1128	1140	200	16	232
AP-53B	1138	1150	200	16	232
AP-54A	1148	1160	200	16	232
AP-54B	1158	1170	200	16	232
AP-55A	1168	1180	200	16	232
AP-55B	1178	1190	200	16	232
AP-56A	1188	1200	200	16	232
AP-56B	1198	1210	200	16	232
AP-57A	1208	1220	200	16	232
AP-57B	1218	1230	200	16	232



Csatlakozni és Összekötni Szerelvények csatlakozása


/ SZÉRIA ESC

MULTI ALKALMAZKODÁS

Végleges megoldást jelent a különböző külső átmérőjű és anyagú csövek összekapcsolása. A HERMETICA ESC sorozatot arra tervezték, hogy csak egyetlen helyen illeszkedjen a nagy, 10, 20 és maximum 30 mm-es átmérőbeli különbségekhez. Ezt az ESC sorozatot, amely darabjai 288 mm-es átmérővel elérhetőek, és amely a HERMICA szegély-technológiáján alapszik, a világon már több ezer helyen felszerelték, ezt számos tapasztalat bizonyítja. Minden más, a piacon jelen levő műszaki megoldástól eltérően, az **ESC sorozat lehetővé teszi különböző, így 10, 20, 30 mm-es külső átmérőjű csövek csatlakoztatását egyetlen kötéssel 3 modulja segítségével, amelyek kombinálhatóak***, és amelyeket az osztályunk tervezett a DHFS-nél.

A speciálisan kifejlesztett **Hold-ON** és **PILOTO** technológiáinknak köszönhetően a HERMETICA minimális beszerelési időt garantál.

/ KONFIGURÁCIÓK



Javítókuplung
2-3 zárral



Szélesség
200 mm



Termékpaletta
288 - 1000 mm



PN
7 / 10
bar



Saválló acél
304L / 316L



EPDM

/ REGISZTRÁLT

Egyedi HERMÉTICA F&E
dizájn. Regisztrációs szám:
201930777

/ MODULÁRHATÓ

Kombinált gyűrűrendszer.

/ GYORS


Hold-ON Rendszer
PILOTO Rendszer
középső centrálcsavar **+30%**

/ BIZONYLATOLÁSOK


EN 681-1 / WRAS
ACS / RD 140 /
DM 174 / KTW / 201:2001

/ *MODULÁRIS RENDSZER


Assembling: Base Gasket
/ Adaptation: 10 mm



Assembling: Base Gasket + Module 1
/ Adaptation: 20 mm

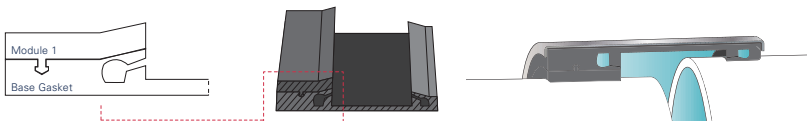

Assembling: Base Gasket + Module 2
/ Adaptation: 30 mm

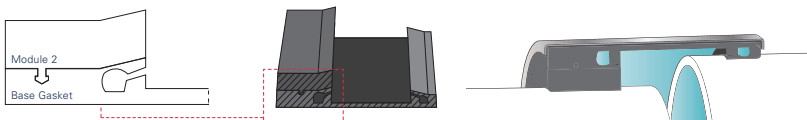

	TÁVOLSÁG (mm)			SZÉLESSÉG	NYOMÁS	
REF.	FELSŐ OD		ALSÓ OD	mm	BAR	PSI
	min	max				
ESC-288	288	300	-10 / -20 / -30	200	10	145
ESC-298	298	310	-10 / -20 / -30	200	10	145
ESC-308	308	320	-10 / -20 / -30	200	10	145
ESC-318	318	330	-10 / -20 / -30	200	10	145
ESC-328	328	340	-10 / -20 / -30	200	10	145
ESC-338	338	350	-10 / -20 / -30	200	10	145
ESC-348	348	360	-10 / -20 / -30	200	10	145
ESC-358	358	370	-10 / -20 / -30	200	10	145
ESC-368	368	380	-10 / -20 / -30	200	10	145
ESC-378	378	390	-10 / -20 / -30	200	10	145
ESC-388	388	400	-10 / -20 / -30	200	10	145
ESC-398	398	410	-10 / -20 / -30	200	10	145
ESC-408	408	420	-10 / -20 / -30	200	10	145
ESC-418	418	430	-10 / -20 / -30	200	10	145
ESC-428	428	440	-10 / -20 / -30	200	10	145
ESC-438	438	450	-10 / -20 / -30	200	10	145
ESC-448	448	460	-10 / -20 / -30	200	10	145
ESC-458	458	470	-10 / -20 / -30	200	10	145
ESC-468	468	480	-10 / -20 / -30	200	10	145
ESC-478	478	490	-10 / -20 / -30	200	10	145
ESC-488	488	500	-10 / -20 / -30	200	10	145
ESC-498	498	510	-10 / -20 / -30	200	10	145
ESC-508	508	520	-10 / -20 / -30	200	10	145
ESC-518	518	530	-10 / -20 / -30	200	10	145
ESC-528	528	540	-10 / -20 / -30	200	10	145
ESC-538	538	550	-10 / -20 / -30	200	10	145
ESC-548	548	560	-10 / -20 / -30	200	10	145
ESC-558	558	570	-10 / -20 / -30	200	10	145
ESC-568	568	580	-10 / -20 / -30	200	10	145
ESC-578	578	590	-10 / -20 / -30	200	10	145
ESC-588	588	600	-10 / -20 / -30	200	10	145
ESC-598	598	610	-10 / -20 / -30	200	10	145
ESC-608	608	620	-10 / -20 / -30	200	7	102
ESC-618	618	630	-10 / -20 / -30	200	7	102
ESC-628	628	640	-10 / -20 / -30	200	7	102
ESC-638	638	650	-10 / -20 / -30	200	7	102

	TÁVOLSÁG (mm)			SZÉLESSÉG	NYOMÁS	
REF.	FELSŐ OD		ALSÓ OD	mm	BAR	PSI
	min	max				
ESC-648	648	660	-10 / -20 / -30	200	7	102
ESC-658	658	670	-10 / -20 / -30	200	7	102
ESC-668	668	680	-10 / -20 / -30	200	7	102
ESC-678	678	690	-10 / -20 / -30	200	7	102
ESC-688	688	700	-10 / -20 / -30	200	7	102
ESC-698	698	710	-10 / -20 / -30	200	7	102
ESC-708	708	720	-10 / -20 / -30	200	7	102
ESC-718	718	730	-10 / -20 / -30	200	7	102
ESC-728	728	740	-10 / -20 / -30	200	7	102
ESC-738	738	750	-10 / -20 / -30	200	7	102
ESC-748	748	760	-10 / -20 / -30	200	7	102
ESC-758	758	770	-10 / -20 / -30	200	7	102
ESC-768	768	780	-10 / -20 / -30	200	7	102
ESC-778	778	790	-10 / -20 / -30	200	7	102
ESC-788	788	800	-10 / -20 / -30	200	7	102
ESC-798	798	810	-10 / -20 / -30	200	7	102
ESC-808	808	820	-10 / -20 / -30	200	7	102
ESC-818	818	830	-10 / -20 / -30	200	7	102
ESC-828	828	840	-10 / -20 / -30	200	7	102
ESC-838	838	850	-10 / -20 / -30	200	7	102
ESC-848	848	860	-10 / -20 / -30	200	7	102
ESC-858	858	870	-10 / -20 / -30	200	7	102
ESC-868	868	880	-10 / -20 / -30	200	7	102
ESC-878	878	890	-10 / -20 / -30	200	7	102
ESC-888	888	900	-10 / -20 / -30	200	7	102
ESC-898	898	910	-10 / -20 / -30	200	7	102
ESC-908	908	920	-10 / -20 / -30	200	7	102
ESC-918	918	930	-10 / -20 / -30	200	7	102
ESC-928	928	940	-10 / -20 / -30	200	7	102
ESC-938	938	950	-10 / -20 / -30	200	7	102
ESC-948	948	960	-10 / -20 / -30	200	7	102
ESC-958	958	970	-10 / -20 / -30	200	7	102
ESC-968	968	980	-10 / -20 / -30	200	7	102
ESC-978	978	990	-10 / -20 / -30	200	7	102
ESC-988	988	1000	-10 / -20 / -30	200	7	102
ESC-998	998	1010	-10 / -20 / -30	200	7	102
ESC-1008	1008	1020	-10 / -20 / -30	200	7	102

/ AZ EMLÍTETT MÉRETEK A SZABVÁNY GYÁRTÁSRA VONATKOZNAK

DHSF Természetesen le tud gyártani egyedi megoldásokat is.
A rendelés megkezdéséhez, kérem kövesse az alábbi instrukciókat:

1. Válassza ki a minimum külső átmérőt, amit csatlakoztatni kíván.
2. Jelölje meg azt a külső átmérőt, amivel kívánja csatlakoztatni.

30MM-ES toleranciával, a DHSF legyártja azt a megoldást, amire önnek szüksége van.
További információért, kérem keresse fel helyi képviselőtünket.



/ SZÉRIA 40 TOTAL

Nos, még több HERMETICA-t adunk önnek. Kivételes karbantartási igényekhez önnek teljeskörű műszaki megoldásokra van szüksége. Az új 40 Series / Sorozat a HERMETICA-tól nyújtja a tökéletes megoldást nagy lyukak, erőteljes kifolyások kezelésére a legrövidebb idő alatt, elkerülve azt, hogy a repedt csőszakaszok kicserélésre kerüljenek. Az egyetlen, 300 mm-es belső átmérővel rendelkező megoldás a legjobb, amikor a garanciáról, megbízhatóságról és a sürgős javítások költségéről van szó.



Javítani



Összekötni




Nyomás
alatti
felszerelés



Szerelvények
csatlakozása

/ KONFIGURÁCIÓK



Javítókuplung
2-3 zárral



Szélesség
380 mm



Termékpalletta
300 - 4000 mm



PN
10 / 16 bar



Saválló acél
304L / 316L



EPDM



VÁLASZTHATÓ
1" → 4"

/ SOKOLDALÚ

Tolerancia 12mm
3°-os ívekig
Eltolás 6 MM-IG

/ TOTAL

Maximális tömítőszélesség
300mm

/ GYORS

Hold-ON Rendszer
PILOTO Rendszer
középső centrálcsavar +30%



/ BIZONYLATOLÁSOK

EN 681-1 / WRAS
ACS / RD 140 /
DM 174 / KTW / 201:2001

/ DHSF SPECIÁLISAN AZ ÖN PROBLÉMÁJÁRA TALÁL MEGOLDÁST.

Rendelési példa: HERMETICA Ref. 40-02A
(468-480) PN 10 AISI 304L - EPDM.

Keresse fel legközelebbi elosztó
partnerünket. További információért keresse
fel a www.hermeticasf.com vagy küldjön
e-mailt a info@hermeticasf.com címre.

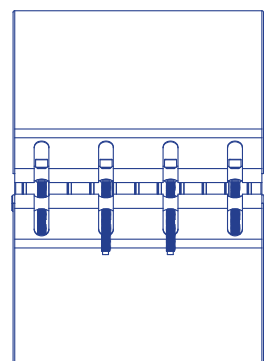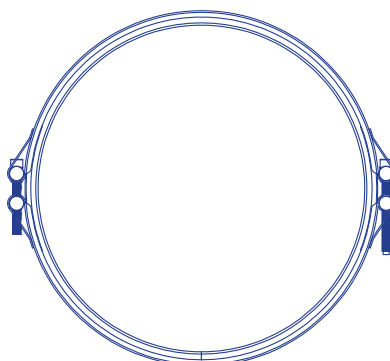

REF.	TÁVOLSÁG (mm)		SZÉLESSÉG mm	NYOMÁS	
	MIN	MAX		BAR	PSI
40-11A	288	300	380	10	145
40-11B	298	310	380	10	145
40-12A	308	320	380	10	145
40-12B	318	330	380	10	145
40-13A	328	340	380	10	145
40-13B	338	350	380	10	145
40-14A	348	360	380	10	145
40-14B	358	370	380	10	145
40-15A	368	380	380	10	145
40-15B	378	390	380	10	145
40-16A	388	400	380	10	145
40-16B	398	410	380	10	145
40-17A	408	420	380	10	145
40-17B	418	430	380	10	145
40-18A	428	440	380	10	145
40-18B	438	450	380	10	145
40-19A	448	460	380	10	145
40-19B	458	470	380	10	145
40-20A	468	480	380	10	145
40-20B	478	490	380	10	145
40-21A	488	500	380	10	145
40-21B	498	510	380	10	145
40-22A	508	520	380	10	145
40-22B	518	530	380	10	145
40-23A	528	540	380	10	145
40-23B	538	550	380	10	145
40-24A	548	560	380	10	145
40-24B	558	570	380	10	145
40-25A	568	580	380	10	145
40-25B	578	590	380	10	145
40-26A	588	600	380	10	145
40-26B	598	610	380	10	145
40-27A	608	620	380	10	145
40-27B	618	630	380	10	145
40-28A	628	640	380	10	145
40-28B	638	650	380	10	145
40-29A	648	660	380	10	145
40-29B	658	670	380	10	145
40-30A	668	680	380	10	145
40-30B	678	690	380	10	145
40-31A	688	700	380	10	145
40-31B	698	710	380	10	145
40-32A	708	720	380	10	145
40-32B	718	730	380	10	145
40-33A	728	740	380	10	145
40-33B	738	750	380	10	145
40-34A	748	760	380	10	145
40-34B	758	770	380	10	145
40-35A	768	780	380	10	145
40-35B	778	790	380	10	145
40-36A	788	800	380	10	145
40-36B	798	810	380	10	145
40-37A	808	820	380	10	145
40-37B	818	830	380	10	145
40-38A	828	840	380	10	145
40-38B	838	850	380	10	145
40-39A	848	860	380	10	145
40-39B	858	870	380	10	145
40-40A	868	880	380	10	145
40-40B	878	890	380	10	145
40-41A	888	900	380	10	145
40-41B	898	910	380	10	145
40-42A	908	920	380	10	145
40-42B	918	930	380	10	145
40-43A	928	940	380	10	145
40-43B	938	950	380	10	145
40-44A	948	960	380	10	145
40-44B	958	970	380	10	145
40-45A	968	980	380	10	145
40-45B	978	990	380	10	145
40-46A	988	1000	380	10	145
40-46B	998	1010	380	10	145
40-47A	1008	1020	380	10	145
40-47B	1018	1030	380	10	145
40-48A	1028	1040	380	10	145
40-48B	1038	1050	380	10	145
40-49A	1048	1060	380	10	145
40-49B	1058	1070	380	10	145
40-50A	1068	1080	380	10	145
40-50B	1078	1090	380	10	145
40-51A	1088	1100	380	10	145
40-51B	1098	1110	380	10	145
40-52A	1108	1120	380	10	145
40-52B	1118	1130	380	10	145
40-53A	1128	1140	380	10	145
40-53B	1138	1150	380	10	145
40-54A	1148	1160	380	10	145
40-54B	1158	1170	380	10	145
40-55A	1168	1180	380	10	145
40-55B	1178	1190	380	10	145
40-56A	1188	1200	380	10	145
40-56B	1198	1210	380	10	145
40-57A	1208	1220	380	10	145
40-57B	1218	1230	380	10	145
40-58A	1228	1240	380	10	145
40-58B	1238	1250	380	10	145
40-59A	1248	1260	380	10	145
40-59B	1258	1270	380	10	145
40-60A	1268	1280	380	10	145
40-60B	1278	1290	380	10	145
40-61A	1288	1300	380	10	145
40-61B	1298	1310	380	10	145
40-62A	1308	1320	380	10	145
40-62B	1318	1330	380	10	145
40-63A	1328	1340	380	10	145
40-63B	1338	1350	380	10	145
40-64A	1348	1360	380	10	145
40-64B	1358	1370	380	10	145

HERMETICA

SIKERTÖRTÉNETEK

Vízi közlekedés és vízszolgáltatás, vízierőművek és vízkezelés, bányák és más iparágak, öntözés... Ezeken a területeken dolgozunk, garantáltan minőségi megoldást nyújtva megrendelőinknek.

Az R&D osztályunk rendelésre készült műszaki eszközt tervez, és segít partnereinek abban, hogy sikeresen tudjanak alkalmazni minden HERMETICA vízzáró szerkezetet.



Mérő- és ellenőrzőelemek beépítése.

- **HERMETICA:** Széria 20
- DN: 900 mm
- PN: 10 bar
- Cső: Cement - HDPE



Gibault csőösszekötések cseréje.

- **HERMETICA:** Széria 20
- DN: 500 mm
- PN: 10 bar
- Cső: Azbesztcement



Ipari csőösszekötés.

- **HERMETICA:** Széria 10
- DN: 500 mm
- PN: 10 bar
- Cső: Acél



GFK cső javítása.

- **HERMETICA:** Széria AP
- DN: 900 mm
- PN: 16 bar
- Cső: GFK



Javítás nyomás alatt.

- **HERMETICA:** Széria 10
- DN: 100 mm
- PN: 10 bar
- Cső: Öntöttvas



Különböző anyagok összekötése.


- **HERMETICA:** Széria 20
- DN: 300 mm
- PN: 10 bar
- Cső: Öntöttvas - HDPE - PVC

HERMETICA

FEJLETT CÍMKÉZÉS

Minden egyes HERMETICA illeszték egyedülálló, és ezt jelezzük is a címkéjén. Automatizált gyártásunk és minőségellenőrzési munkánk azt szolgálja, hogy teljes mértékben nyomon kövessük a gyártás során felhasznált nyersanyagokat. Ez látható minden egyes HERMETICA csőbilincsen, amelyet mi készítünk.

1. Váz / tömítőgyűrű anyaga
2. Csavarok anyaga
3. Nyomásszám
4. Munkavégzés közbeni nyomás (bar/psi)
5. Tesztnyomás
6. Átmérőspektrum
7. HERMETICA kód
8. Beépítési útmutató
9. Az alkalmazott anyagok visszakövethetősége

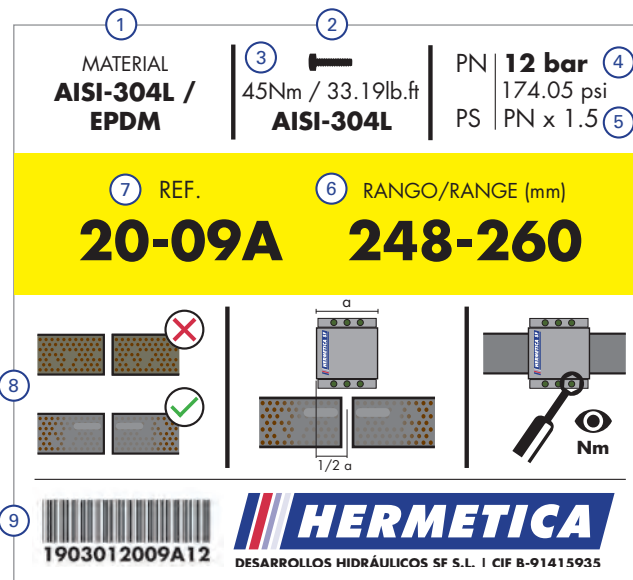

ALKALMAZÁSI

TOLERANCIÁK

	SZÉLESSÉG 135 mm		SZÉLESSÉG 200 mm			SZÉLESSÉG 380 mm
	SZÉRIA 5	SZÉRIA 10	SZÉRIA 20	SZÉRIA AP	SZÉRIA ESC	SZÉRIA 40
ELTOLÓDÁS (mm)	1	3	6	0	5	6
DIAMÉTERDIFFERENCIA (mm)	0	3	5	0	5 (10 / 20 / 30)	5
AJÁNLOTT TÁVOLSÁG A CSÖVEK KÖZÖTT (mm)	10	10	15	15	10	15
Ø PERFORÁCIÓK (mm)	50	50	100	100	20	270
OVALITÁS (%)	2-5%	2-5%	2-5%	2-5%	2-5%	2-5%
ELHAJLÁS (FOK)	1°	2°	3°	0°	3°	3°

Keresse fel legközelebbi elosztó partnerünket. További információért keresse fel a www.hermeticasf.com vagy küldjön e-mailt a info@hermeticasf.com címre.

HERMETICA


GYÁRTÓ FELELŐSSÉGE

A DHSF környezet iránti tisztelete természetes következménye annak, hogy olyan szektorban dolgozik, mint a vízgazdálkodás, a vízvezeték- karbantartás és annak hatékony fejlesztése. Munkánk során mindig olyan innovációt alkalmaztunk, amely a legmagasabb szintű műszaki megoldásokat kínálta, így mindez lehetővé tette számunkra, hogy olyan termékeket gyártsunk, amelyek az ügyfeleink versenyképességét fejlesztik, és hozzájárulnak a környezeti problémák megoldásához. A DHSF-nél

mindig elkötelezték voltunk az iránt, hogy megfeleljünk minden törvénynek és előírásnak, amelyek a munkahelyi biztonságra és egészségre vonatkoznak, valamint a környezetre vonatkozóknak is. Figyelembe vesszük, milyen hatással van a gyártásunk a környezetre, az egészségre és az emberek kényelmére. Arra törekszünk, hogy korrekt módon használjuk fel a levegőt, vizet és az energiaforrásokat. A hulladékokat is helyesen kezeljük, ezt a ténytet 2001 óta igazolja az ISO 14001.

**"A vízhiány tíz emberből
már 4-et érint, (WHO) "**

VÍZHIÁNY ORSZÁGONKÉNT 2040-RE

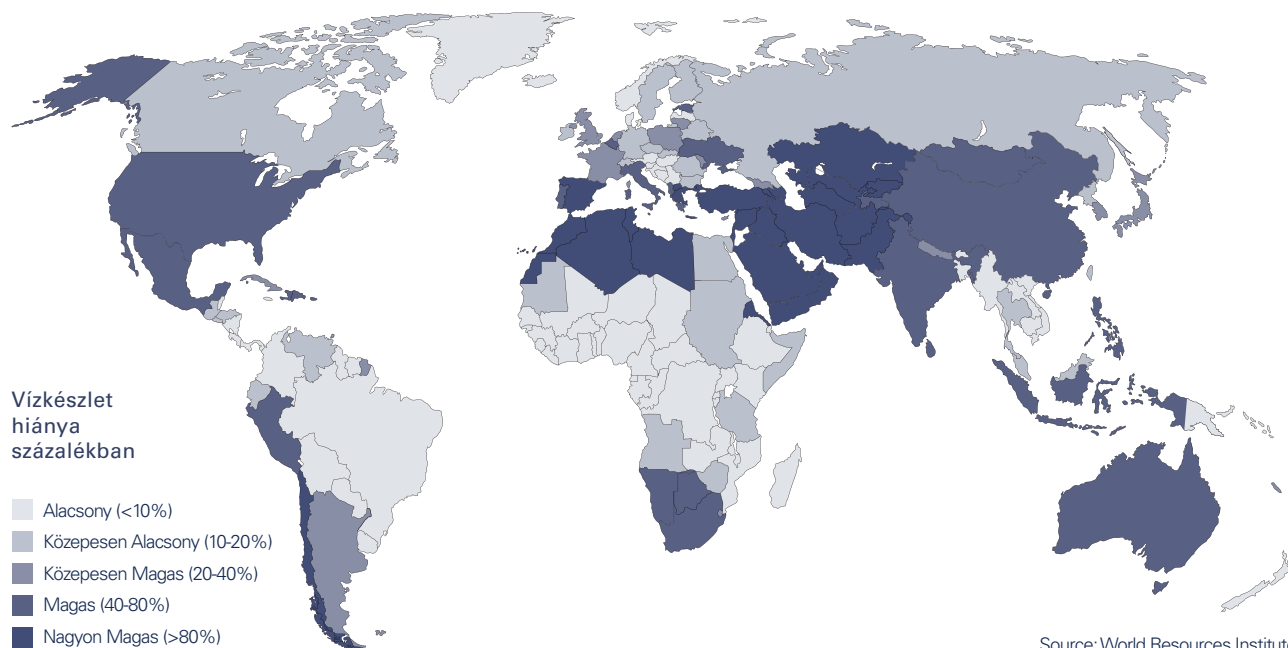

KOFI ANNAN: "A biztos, megbízható és elegendő friss vízforráshoz való hozzájutás alapvető igény az egész emberiség megmaradása, jóléte és szociális-gazdasági fejlődése érdekében. Mégis úgy használjuk, mintha a friss víz állandó, bőséges forrás lenne. Pedig nem az."

FAO: 2025-re előreláthatóan 1800 millió ember fog szenvedni az extrém vízhiány miatt (<500 m³ per év per fő) és a világ lakosságának kétharmada küzd majd vízhiánnyal. (500 és 1000m³ között per év per fő).





Forgalmazó:

HERMETICA



Fabricado en España / Made in Spain

www.hermeticasf.com | info@hermeticasf.com | +34 968 651 751

Desarrollos Hidráulicos SF, SL.

Pl. Vistabella, C/ Juan de la Cierva 27/32 - 30892, Murcia, España

Pl. La Negrilla, C/ Laminadora, 15 - 41016, Sevilla, España



UNIÓN EUROPEA

Fondo Europeo de Desarrollo Regional

"Una manera de hacer Europa"

